



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369920

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：见附件； 防爆标志：Ex eb II C Gb； Ex ta III C Da； 可代表螺纹规格
及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369920

证书附页：第 1 页 共 3 页

1.可代表型号规格及总装配图纸号：

表 1

序号	产品型号	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图纸编号
	HSK-M-Ex <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8 0447
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48		
		NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4, NPT1		
2	HSK-M-EMV-Ex <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/ M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8 0448
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48		
		NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4		
3	HSK-MF-EMV-Ex <input type="checkbox"/>	M12x1.5 / M16x1.5	IP66/IP68	003142655 003143315 003143630
4	HSK-M-EMV-D-Ex <input type="checkbox"/>	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8 0451
		Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/		
5	HSK-MZ-Ex <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8 0452
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369920

证书附页: 第 2 页 共 3 页

	NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4, NPT1	
--	------------------------------	--

表 1 (续)

6	HSK-MZ-EMV-Ex <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8453
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/ Pg29/Pg36/Pg42/Pg48		
		NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4		
7	HSK-INOX-Ex <input type="checkbox"/>	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8454
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/ Pg29/Pg36		
8	HSK-M-Multi-Ex <input type="checkbox"/>	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/ M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8456
		Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/ Pg36/Pg42/Pg48		
		NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4, NPT1		
9	HSK-M-FLAKA-Ex <input type="checkbox"/>	M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/ M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	IP66/IP68	PROFILEID8456
		Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48		
		NPT3/4, NPT1		
10	HSK-INOX-*Ex <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP68	PROFILEID81022
		Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369920

证书附页：第 3 页 共 3 页

21/Pg29/Pg36

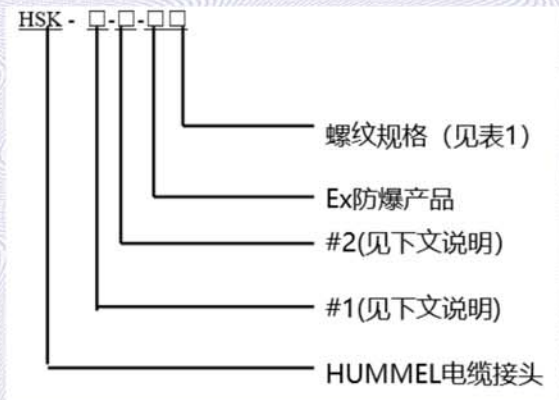

#1, 说明:

INOX:为不锈钢接头; M:为黄铜镀镍;MZ:螺帽部分带尾夹型接头;

#2, 说明:

EMV/EMC:为电磁兼容; FLAKA 为扁平内孔; Multi 多孔型; MF 使用扁平密封垫 (其它使用○型密封圈); D 带屏蔽层双头夹紧; *, 表示为客户可选类型。

2.特殊使用条件:

2.1 带锁紧螺母而无尾夹的该产品, 用户应提供夹紧措施以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上; 型号 HSK-MZ-Ex□和 HSK-MZ-EMV-Ex□既带锁紧螺母又有尾夹。

2.2 产品使用环境温度: -20°C~+95°C;

3. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司