



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369926

## 认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产者名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产企业名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：HSK-□-□-□-□□； 防爆标志：Ex eb IIC Gb； Ex ta IIIC Da； 可代表螺  
纹规格及相关文件编号详见附件。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369926

证书附页：第 1 页 共 4 页

1.可代表螺纹规格及总装配图纸号：

序号	型号规格	防爆标志	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图号
1	HSK-INOX-EMV-E x □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36	IP66/68	PROFILEID80 406
2	HSK-INOX-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36	IP66/68	PROFILEID80 399
3	HSK-INOX-PVDF- Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36	IP66/68	PROFILEID80 416
4	HSK-INOX-PVDF- EMV-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36	IP66/68	PROFILEID81 023
5	HSK-K-MZ-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/ M63×1.5 Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/ Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	IP66/68	1215160150/1 215200150/12 15250150/121 5320150/1215 400150/12155 00150/121563 0150 1215090114/1 215110114/12 15130114/121 5160114/1215 210114/12152

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012313369926

证书附页: 第 2 页 共 4 页

					90114/121536 0114/1215420 114/12154801 14
6	HSK-M-EMV-D-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5 Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36	IP66/68	PROFILEID80 395
7	HSK-M-EMV-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"	IP66/68	PROFILEID80 394
8	HSK-M-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1"	IP66/68	PROFILEID80 393
9	HSK-M-PVDF-EM V-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"	IP66/68	PROFILEID80 410
10	HSK-M-PVDF-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"	IP66/68	PROFILEID80 409
11	HSK-MZ-EMV-Ex	Ex eb IIC	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/	IP66/68	PROFILEID80

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369926

证书附页：第 3 页 共 4 页

	□	Gb Ex ta IIIC Da	M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2",NPT3/4"		397
12	HSK-MZ-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/ M50×1.5/M63×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2",NPT3/4",NPT1"	IP66/68	PROFILEID80 396
13	HSK-MZ-PVDF-E MV-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2",NPT3/4"	IP66/68	PROFILEID80 411
14	HSK-MZ-PVDF-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5 Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/P g21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48 NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"	IP66/68	PROFILEID80 417

## 2.型号解释:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369926

证书附页：第 4 页 共 4 页

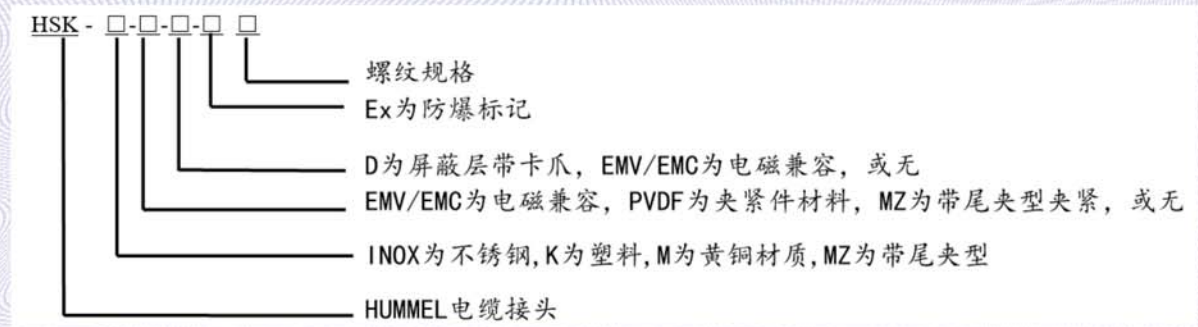

### 3.使用环境温度：

-60°C~+95°C (HSK-M-Ex /HSK-INOX 标准型)

-20°C~+130°C(HSK-M-Ex /HSK-INOX 含 PVDF 型)

-20°C~+70°C(HSK-K-MZ-Ex )

### 4.特殊使用条件：

4.1 HSK-K-MZ-Ex 系列产品的抗机械危险风险较低(冲击高度 0.4m, 质量 1kg), 应防止受到更高冲击能量水平的影响；

4.2 HSK-M-...-Ex 和 HSK-INOX-...-Ex 系列产品仅能承受 25%拉力的夹紧试验, 使用时用户应提供夹紧措施, 防止电缆受到的拉力或扭矩传到连接件上。

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司