


HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293090114

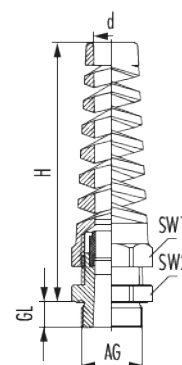

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Polyamid |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +100 °C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 9 |
| Kabeldurchmesser | 4 - 8 mm |
| d | 8,88 mm |
| Gewindelänge (GL) | 8 mm |
| Höhe (H) | 63 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 19/19 mm |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Type Rating nach | 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E |

HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293090114

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878416983 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,00944 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

