


# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293120051

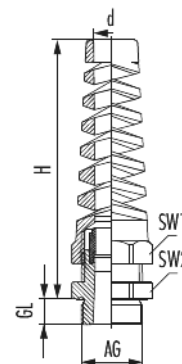

## Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material                 | Polyamid  |
| Formdichtung             | NBR   |
| Schutzart                | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Temperaturbereich        | -40 °C bis +100 °C  |
| Farbe                    | grau  |
| RAL                      | 7035  |
| Variante                 | Metr.   |
| Außengewinde (AG)        | M12 x 1,5   |
| Kabeldurchmesser         | 2 - 5 mm  |
| d                        | 7,23 mm   |
| Gewindelänge (GL)        | 8 mm  |
| Höhe (H)                 | 54 mm   |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 15/15 mm  |
| Anzugsdrehmoment         | 1,5 Nm  |
| Type Rating nach         | 12 , 4 , 4X , 6 , UL 50E                                      |

# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293120051

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878417133 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,00515 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

Notiz:

