


# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293160060

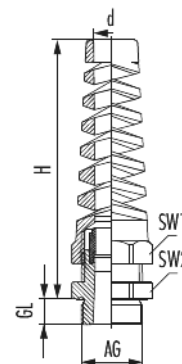

## Technische Daten

<b>Material</b>	Polyamid
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C bis +100 °C
<b>Farbe</b>	grau
<b>RAL</b>	7035
<b>Variante</b>	PG-lang
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 16
<b>Kabeldurchmesser</b>	10 - 14 mm
<b>d</b>	15,39 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	15 mm
<b>Höhe (H)</b>	100 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	27/27 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	4,5 Nm
<b>Type Rating nach</b>	12 , 4 , 4X , 6 , UL 50E



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293160060

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878417409
Gewicht (Stammdaten)	0,02547 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

