


HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293250151

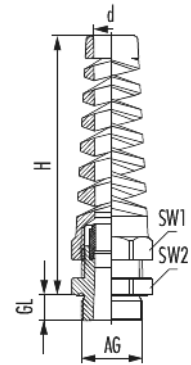

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material | Polyamid |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M25 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 9 - 16 mm |
| d | 20,02 mm |
| Gewindelänge (GL) | 11 mm |
| Höhe (H) | 114 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 33/33 mm |
| Anzugsdrehmoment | 4 Nm |
| Type Rating nach | 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E |



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293250151

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 20 |
| EAN-Code | 4033878417737 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,0403 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com