EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200350

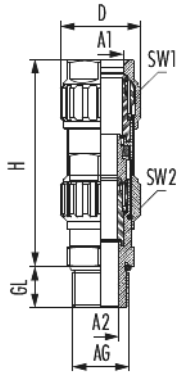

Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	VMQ (Silikon)
Material O-Ring	VMQ (Silikon)
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Armierung	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
Schutzart	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
Temperaturbereich	-60°C bis +105°C
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M20 x 1,5
Größe	20-1
A1	6 – 12 mm
A2	3 – 8,1 mm
Gewindelänge (GL)	16 mm
Höhe (H)	69,5 mm

EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200350

Schlüsselweite (SW1/SW2)	22/22 mm
D	27 mm
Armierung Klemmring 1	0 – 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,7 – 1,25 mm
Anzugsdrehmoment	8 Nm

EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200350

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878427514
Gewicht (Stammdaten)	0,175 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz: