


# EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200352

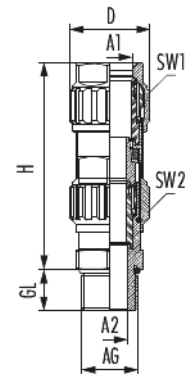

## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Formdichtung</b>	VMQ (Silikon)
<b>Material O-Ring</b>	VMQ (Silikon)
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid 6
<b>Armierung</b>	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
<b>Schutzart</b>	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60 °C bis +105 °C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M20 x 1,5
<b>Größe</b>	20-3
<b>A1</b>	12,5 - 20,5 mm
<b>A2</b>	9 - 14 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	16 mm
<b>Höhe (H)</b>	80,5 mm



# EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200352

Schlüsselweite (SW1/SW2)	30/30 mm
D	35 mm
Armierung Klemmring 1	0 - 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,9 - 1,6 mm
Armierung Klemmring 3 (optional)	0,7 - 1,4 mm
Anzugsdrehmoment	12 Nm

# EXIOS +Standard Messing vernickelt

Artikelnummer 1605200352

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878427538
Gewicht (Stammdaten)	0,27 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:

