


# HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623110001

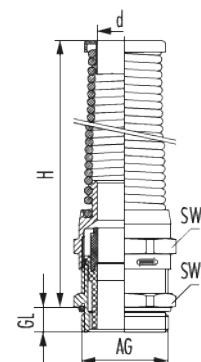

## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Knickschutzfeder</b>	INOX 1.4310
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid V0 nach UL94
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Type Rating nach</b>	4 , 4X , 6 , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +100°C
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 11
<b>Kabeldurchmesser</b>	5 - 10 mm
<b>d</b>	10,3 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6 mm
<b>Höhe (H)</b>	77 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	20/20 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	5 Nm



Technische Änderungen vorbehalten

RoHS

[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623110001

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878432853
Gewicht (Stammdaten)	0,0531 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

