


# HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623160061

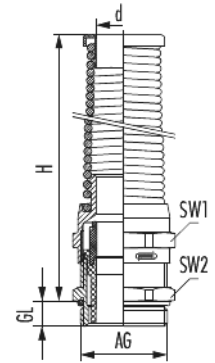

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Messing vernickelt           |
| Knickschutzfeder         | INOX 1.4310                  |
| Klemmeinsatz             | Polyamid V0 nach UL94        |
| Formdichtung             | NBR                          |
| Material O-Ring          | NBR                          |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach         | 4 , 4X , 6 , UL 50E          |
| Temperaturbereich        | -40°C bis +100°C             |
| Variante                 | PG-lang                      |
| Außengewinde (AG)        | PG 16                        |
| Kabeldurchmesser         | 7 - 12 mm                    |
| d                        | 14,3 mm                      |
| Gewindelänge (GL)        | 10 mm                        |
| Höhe (H)                 | 98 mm                        |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm                     |
| Anzugsdrehmoment         | 10 Nm                        |



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623160061

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 25            |
| EAN-Code             | 4033878433065 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,09363 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

Notiz:

