


HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 162409001

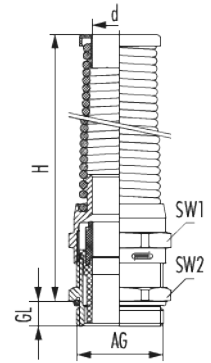

Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	INOX 1.4310
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 9
Kabeldurchmesser	4 - 8 mm
d	8,2 mm
Gewindelänge (GL)	6 mm
Höhe (H)	66 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	17/17 mm
Anzugsdrehmoment	6 Nm



HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 1624090001

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878433355
Gewicht (Stammdaten)	0,0291 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:

