


HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631630050

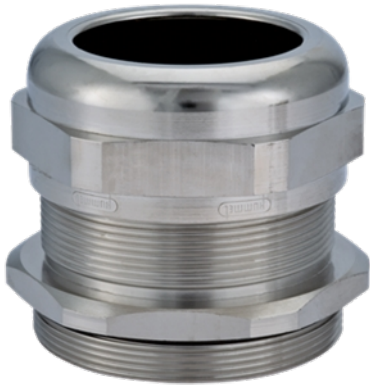

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid metallisiert |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M63 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 37 - 44 mm |
| Gewindelänge (GL) | 10 mm |
| Höhe (H) | 52 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 64/68 mm |
| Anzugsdrehmoment | 38 Nm |

HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631630050

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN-Code | 4033878434215 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,42613 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:

