


EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5120370

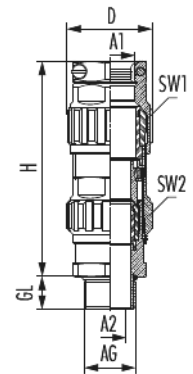

Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	VMQ (Silikon)
Material O-Ring	VMQ (Silikon)
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Armierung	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
Schutzart	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
Temperaturbereich	-60 °C bis +105 °C
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 1/2"
Größe	20-2
A1	9 - 13 mm
A2	6 - 12 mm
Gewindelänge (GL)	20 mm
Höhe (H)	83,8 mm



EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5120370

Schlüsselweite (SW1/SW2)	24/24 mm
D	29 mm
Armierung Klemmring 1	0 - 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,7 - 1,25 mm
Anzugsdrehmoment	8 Nm

EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5120370

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878001455
Gewicht (Stammdaten)	0,2357 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:

