


# Gehäuse inkl. Einsatz Kabelsteckverbinder

## M40 Leistung - 2+6+4+PE

Artikelnummer 7710862000

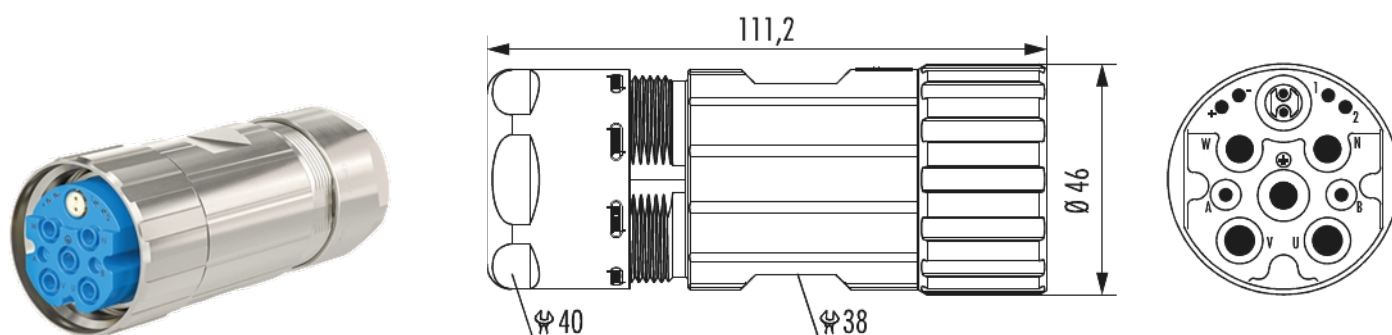

### Technische Daten

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Gehäusebauform</b>              | Kabel           |
| <b>Material Gehäuse</b>            | Zink-Druckguss  |
| <b>Material Gehäuseoberfläche</b>  | vernickelt      |
| <b>Einsatz</b>                     | Buchse          |
| <b>Montageart</b>                  | -               |
| <b>Ausführung</b>                  | Schraub         |
| <b>Außengewinde steckseitig</b>    | -               |
| <b>Innengewinde steckseitig</b>    | M40 x 1,5       |
| <b>Rändelmutter-Ø steckseitig</b>  | 46 mm           |
| <b>TWILOCK-Gewinde</b>             | -               |
| <b>Verriegelungsart</b>            | Verschrauben    |
| <b>Schirmung</b>                   | geschirmt       |
| <b>Dichtungsart</b>                | O-Ring          |
| <b>Material Dichtungen/O-Ringe</b> | FKM (FPM) , NBR |
| <b>Kabeldurchmesser</b>            | 21 - 28 mm      |
| <b>Länge (L)</b>                   | 111,2 mm        |



# Gehäuse inkl. Einsatz Kabelsteckverbinder

## M40 Leistung - 2+6+4+PE

Artikelnummer 7710862000

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Schlüsselweite (SW1/SW2)      | 40/38 mm                   |
| Temperaturbereich             | -40°C bis +125°C           |
| Verschmutzungsgrad            | 3                          |
| Schutzart                     | IP 67 , IP 69 K            |
| Anschlussart                  | Crimpen                    |
| Polzahl                       | 13                         |
| Polbild                       | 2 + 6 + 4 + PE             |
| Farbe Ethernet-Einsatz        | weiß                       |
| Farbe Kontakteinsatz          | blau                       |
| Material Isolierkörper        | PBT                        |
| Material Ethernet-Einsatz     | PA 6                       |
| Anzahl der Kontakte Daten     | 2                          |
| Anzahl der Kontakte Signal    | 6                          |
| Anzahl der Kontakte Leistung  | 4                          |
| Anzahl der Kontakte PE        | 1                          |
| Kontakt-Ø Daten               | 1 mm                       |
| Kontakt-Ø Signal              | 1 mm                       |
| Kontakt-Ø Leistung            | 3,6 mm                     |
| Anschlussquerschnitt Daten    | 0,14 – 1 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussquerschnitt Signal   | 0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt Leistung | 2,5 – 16 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussbereich              | 0,14 – 16 mm <sup>2</sup>  |
| Nennstrom Daten               | 1,2 A                      |
| Nennstrom Signal              | 7 A                        |
| Nennstrom Leistung            | 55 A                       |



# Gehäuse inkl. Einsatz Kabelsteckverbinder

## M40 Leistung - 2+6+4+PE

Artikelnummer 7710862000

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten    | 30 V~                                             |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal   | 150 V~                                            |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~                                            |
| Prüfspannung Daten                             | 840 V~                                            |
| Prüfspannung Signal                            | 840 V~                                            |
| Prüfspannung Leistung                          | 4000 V~                                           |
| Isolationswiderstand Daten                     | 10 <sup>8</sup>                                   |
| Isolationswiderstand Signal                    | 10 <sup>8</sup>                                   |
| Isolationswiderstand Leistung                  | 10 <sup>8</sup>                                   |
| max. Übergangswiderstand Daten                 | 0,003 mOhm                                        |
| max. Übergangswiderstand Signal                | 3 mOhm                                            |
| max. Übergangswiderstand Leistung              | 1 mOhm                                            |
| Steckzyklen                                    | > 500                                             |
| passende Datenkontakte                         | 7015961002                                        |
| passende Signalkontakte                        | 7015961002 , 7015961012                           |
| passende Leistungskontakte                     | 7015963602 , 7015963612 , 7015963622 , 7015963632 |
| passende PE-/FE-Kontakte                       | 7015963602 , 7015963612 , 7015963622 , 7015963632 |



# Gehäuse inkl. Einsatz Kabelsteckverbinder M40 Leistung - 2+6+4+PE

Artikelnummer 7710862000

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 5             |
| EAN-Code             | 4033878012451 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,39848 kg    |
| ETIM 7               | EC002635      |
| ETIM 8               | EC002635      |
| ETIM 9               | EC002635      |
| eCl@ss 10.1          | 27440102      |
| Zolltarifnummer      | 85366990      |

Notiz:

