


# Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung Vorderwand

Artikelnummer 7740043005

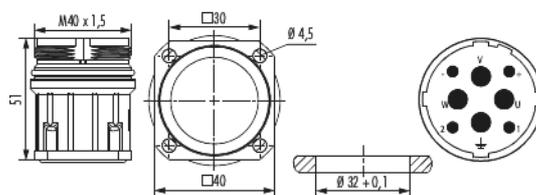

## Technische Daten

Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Einsatz	Stift
Montageart	Vorderwand
Ausführung	TWILOCK-S
Außengewinde steckseitig	M40 x 1,5
TWILOCK-Gewinde	M40 x 1,5
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM) , NBR
Einbaumaße	Ø 32 + 0,1 mm
Flansch	40 x 40 mm
Lochabstand	30 mm
Lochdurchmesser	4 x Ø 4,5 mm
Länge (L)	51 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

# Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder

## M40 Leistung Vorderwand

Artikelnummer 774004300S

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP 67 , IP 69 K
Anschlussart	Crimpen
Polzahl	8
Polbild	4 + 3 + PE
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Signal	4
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Signal	2 mm
Kontakt-Ø Leistung	3,6 mm
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Leistung	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussbereich	0,14 - 16 mm <sup>2</sup>
Nennstrom Signal	28 A
Nennstrom Leistung	55 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	300 V <sup>~</sup>
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V <sup>~</sup>
Prüfspannung Signal	2500 V <sup>~</sup>
Prüfspannung Leistung	4000 V <sup>~</sup>
Isolationswiderstand Signal	> 10 <sup>13</sup>
Isolationswiderstand Leistung	> 10 <sup>13</sup>

# Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung Vorderwand

Artikelnummer 774004300S

max. Übergangswiderstand Daten	3 mOhm
-----------------------------------	--------

max. Übergangswiderstand Leistung	1 mOhm
--------------------------------------	--------

Steckzyklen	> 500
-------------	-------

# Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung Vorderwand

Artikelnummer 774004300S

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878012437
Gewicht (Stammdaten)	0,12159 kg
ETIM 7	EC002635
ETIM 8	EC002635
ETIM 9	EC002635
Zolltarifnummer	85366990

Notiz:

