Gehäuse inkl. Einsatz Gerätesteckverbinder M40 Leistung - 8-polig

Artikelnummer 7744043000

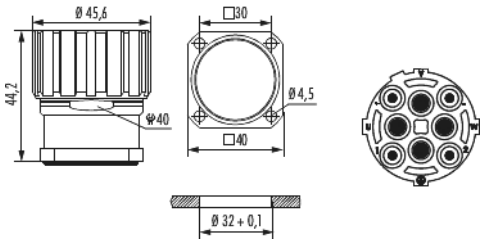

Technische Daten

Material Gehäuse	Kupfer-Zink-Legierung
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Einsatz	Buchse
Montageart	Vorderwand
Ausführung	für Buchseneinsätze
Innengewinde steckseitig	M40 x 1,5
Rändelmutter-Ø steckseitig	45,6 mm
Verriegelungsart	Verschrauben
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM) , NBR
Einbaumaße	Ø 32 + 0,1 mm
Länge (L)	44,2 mm
Schlüsselweite (SW)	40 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse inkl. Einsatz Gerätesteckverbinder M40 Leistung - 8-polig

Artikelnummer 7744043000	
Schutzart	IP 67 , IP 69 K
Anschlussart	Crimpen
Polzahl	8
Polbild	4 + 3 + PE
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Signal	4
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Signal	2 mm
Kontakt-Ø Leistung	3,6 mm
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 – 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt Leistung	2,5 – 16 mm²
Anschlussbereich	0,14 – 16 mm²
Nennstrom Signal	28 A
Nennstrom Leistung	55 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	300 V~
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~
Prüfspannung Signal	2500 V~
Prüfspannung Leistung	4000 V~
Isolationswiderstand Signal	> 10^13
Isolationswiderstand Leistung	> 10^13
max. Ubergangswiderstand Signal	3 mOhm

Gehäuse inkl. Einsatz Gerätesteckverbinder M40 Leistung - 8-polig

Artikelnummer 7744043000	
max. Ubergangswiderstand Leistung	1 mOhm
Steckzyklen	> 500
passende Signalkontakte	7015952002
passende Leistungskontakte	7015953602 , 7015953612 , 7015953622 , 7015953624 , 7015953632
passende PE-/FE-Kontakte	7015953602 , 7015953612 , 7015953622 , 7015953624 , 7015953632

Gehäuse inkl. Einsatz Gerätesteckverbinder M40 Leistung - 8-polig

Artikelnummer 7744043000

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878504604
Gewicht (Stammdaten)	0,0022 kg
ETIM 7	EC002635
ETIM 8	EC002635
ETIM 9	EC002635
eCl@ss 10.1	27440102
Zolltarifnummer	85366990

Notiz: