


Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung abgewinkelt

Artikelnummer 7749062005

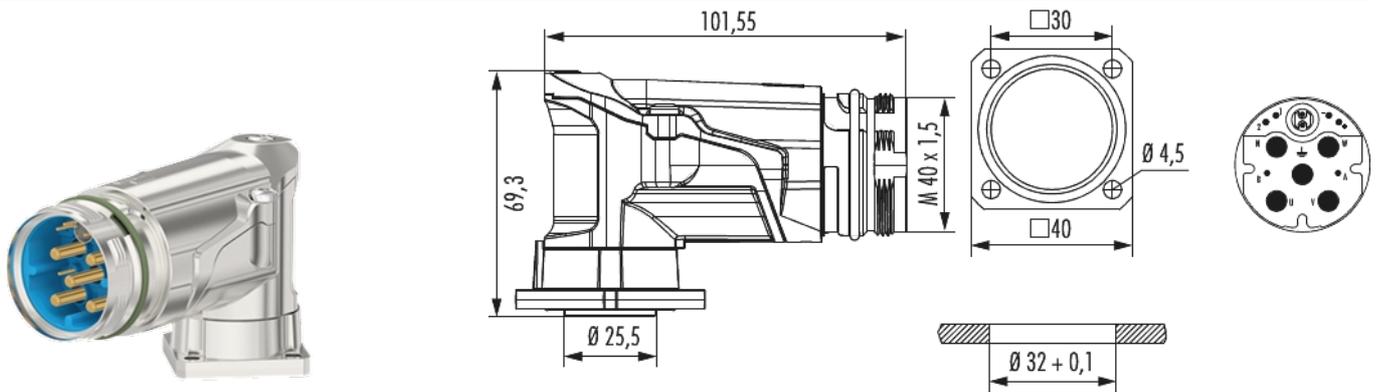

Technische Daten

Gehäusebauform	Geräte abgewinkelt
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	blau passiviert
Einsatz	Stift
Ausführung	abgewinkelt , TWILOCK-S
Außengewinde steckseitig	M40 x 1,5
TWILOCK-Gewinde	M40 x 1,5
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM) , HNBR
Drehbar	330 °
Einbaumaße	Ø 32 + 0,1 mm
Flansch	40 x 40 mm
Lochabstand	30 mm
Lochdurchmesser	4 x Ø 4,5 mm
Länge (L)	103 mm



Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung abgewinkelt

Artikelnummer 774906200S

Inbus/Torx	T20
Schlüsselweite (SW1/SW2)	/ mm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP 67 , IP 69 K
Anschlussart	Crimpen
Polzahl	13
Polbild	2 + 6 + 4 + PE
Farbe Ethernet-Einsatz	weiß
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Isolierkörper	PBT
Material Ethernet-Einsatz	PA 6
Anzahl der Kontakte Daten	2
Anzahl der Kontakte Signal	6
Anzahl der Kontakte Leistung	4
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Daten	1 mm
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Kontakt-Ø Leistung	3,6 mm
Anschlussquerschnitt Daten	0,14 – 1 mm ²
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 – 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Leistung	2,5 – 10 mm ²
Anschlussbereich	0,14 – 10 mm ²
Nennstrom Daten	1,2 A
Nennstrom Signal	7 A



Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung abgewinkelt

Artikelnummer 774906200S

Nennstrom Leistung	55 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten	30 V \sim
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	150 V \sim
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V \sim
Prüfspannung Daten	840 V \sim
Prüfspannung Signal	840 V \sim
Prüfspannung Leistung	4000 V \sim
Isolationswiderstand Daten	10 ⁸
Isolationswiderstand Signal	10 ⁸
Isolationswiderstand Leistung	10 ⁸
max. Übergangswiderstand Daten	0,003 mOhm
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Leistung	1 mOhm
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
Steckzyklen	> 500
passende Datenkontakte	7015961001
passende Signalkontakte	7015961001 , 7015961011
passende Leistungskontakte	7015963601 , 7015963611 , 7015963621 , 7015963631
passende PE-/FE-Kontakte	7015963601 , 7015963611 , 7015963621 , 7015963631



Gehäuse TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M40 Leistung abgewinkelt

Artikelnummer 7749062005

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878012611
Gewicht (Stammdaten)	0,47905 kg
ETIM 7	EC002635
ETIM 8	EC002635
ETIM 9	EC002635
eCl@ss 10.1	27440102
Zolltarifnummer	85366990

Notiz:

