Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP020

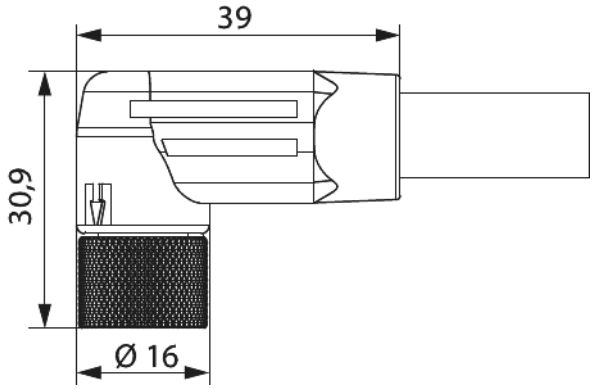

Technische Daten

Farbe Kabel	schwarz
Verriegelungsart	Verschrauben
Kabellänge	2000 mm
Kabelseite 1	M12, female, abgewinkelt
Kabelseite 2	offen
Ausführung Leitung	mehradrig
Leiterquerschnitt	1,5 – 1,5 mm²
Schutzart	IP 69 K , IP 67 , IP 65
Schirmung	ungeschirmt
Einsatz	Buchse
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM)
Material Isolierkörper	PBT
Material Kabelmantel	PUR
Farbe Kontakteinsatz	blau
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP020	
Kodierung	K
Polzahl	5
Polbild	4 + PE
Anzahl der Kontakte Leistung	5
Anzahl der Kontakte PE	1
Nennstrom Leistung	16 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~
Prüfspannung Leistung	3310 V~
Isolationswiderstand Leistung	10^9
max. Ubergangswiderstand Leistung	< 3 mOhm

Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP020

Kaufmännische Daten

EAN-Code	4033878010846
ETIM 7	EC001855
ETIM 8	EC001855
ETIM 9	EC001855
eCl@ss 10.1	27060311

Notiz:

max. Einsatztemperatur bei max. Betriebsdauer: +100°C bei 20 000h / /+125°C bei 600h