


# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP050

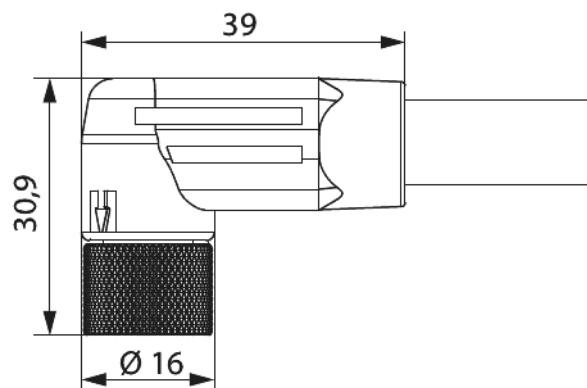

## Technische Daten

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Farbe Kabel                 | schwarz                   |
| Verriegelungsart            | Verschrauben              |
| Kabellänge                  | 5000 mm                   |
| Kabelseite 1                | M12, female, abgewinkelt  |
| Kabelseite 2                | offen                     |
| Ausführung Leitung          | mehradrig                 |
| Leiterquerschnitt           | 1,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                   | IP 69 K , IP 67 , IP 65   |
| Schirmung                   | ungeschirmt               |
| Einsatz                     | Buchse                    |
| Dichtungsart                | O-Ring                    |
| Material Dichtungen/O-Ringe | FKM (FPM)                 |
| Material Isolierkörper      | PBT                       |
| Material Kabelmantel        | PUR                       |
| Farbe Kontakteinsatz        | blau                      |
| Temperaturbereich           | -40°C bis +125°C          |

# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP050

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Kodierung                                      | K               |
| Polzahl                                        | 5               |
| Polbild                                        | 4 + PE          |
| Anzahl der Kontakte Leistung                   | 5               |
| Anzahl der Kontakte PE                         | 1               |
| Nennstrom Leistung                             | 16 A            |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~          |
| Prüfspannung Leistung                          | 3310 V~         |
| Isolationswiderstand Leistung                  | 10 <sup>9</sup> |
| max. Übergangswiderstand Leistung              | < 3 mOhm        |

# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung K

Artikelnummer A712-KFA413UP050

## Kaufmännische Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| EAN-Code    | 4033878010853 |
| ETIM 7      | EC001855      |
| ETIM 8      | EC001855      |
| ETIM 9      | EC001855      |
| eCl@ss 10.1 | 27060311      |

## Notiz:

max. Einsatztemperatur bei max. Betriebsdauer: +100°C bei 20 000h / /+125°C bei 600h