


# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung L

Artikelnummer A712-LFA413UP100

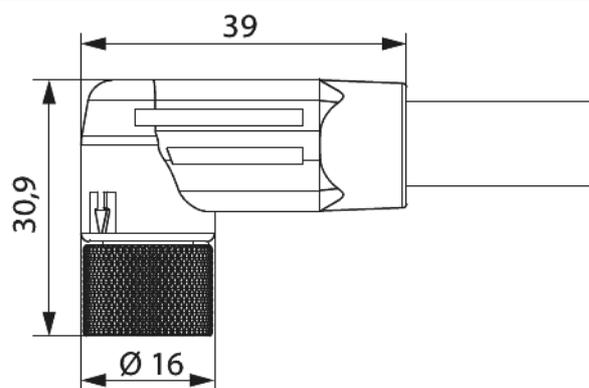

## Technische Daten

Farbe Kabel	schwarz
Verriegelungsart	Verschrauben
Kabellänge	10000 mm
Kabelseite 1	M12, female, abgewinkelt
Kabelseite 2	offen
Ausführung Leitung	mehradrig
Leiterquerschnitt	1,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 69 K , IP 67 , IP 65
Schirmung	ungeschirmt
Einsatz	Buchse
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM)
Material Isolierkörper	PBT
Material Kabelmantel	PUR
Farbe Kontakteinsatz	hellgrau
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung L

Artikelnummer A712-LFA413UP100

Kodierung	L
Polzahl	5
Polbild	4 + FE
Anzahl der Kontakte Leistung	5
Anzahl der Kontakte FE	1
Nennstrom Leistung	16 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	50 V~
Prüfspannung Leistung	840 V~
Isolationswiderstand Leistung	10 <sup>9</sup>
max. Übergangswiderstand Leistung	< 3 mOhm

# Umspritzt Winkelsteckverbinder M12 Power - Kodierung L

Artikelnummer A712-LFA413UP100

## Kaufmännische Daten

ETIM 7	EC001855
ETIM 8	EC001855
ETIM 9	EC001855
eCl@ss 10.1	27060311

## Notiz:

max. Einsatztemperatur bei max. Betriebsdauer: +100°C bei 20 000h / /+125°C bei 600h