


Umspritzt Kupplungssteckverbinder M12 Power - Kodierung T

Artikelnummer A712-TMS043SP020

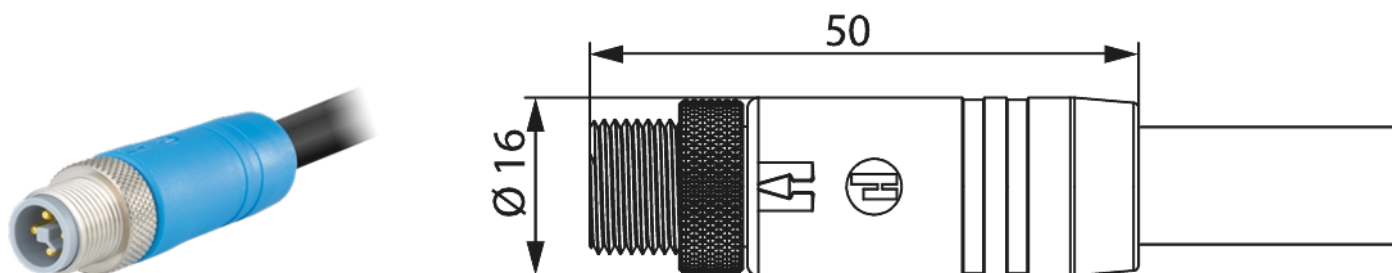

Technische Daten

Farbe Kabel	schwarz
Verriegelungsart	Verschrauben
Kabellänge	2000 mm
Kabelseite 1	M12, male, gerade
Kabelseite 2	offen
Ausführung Leitung	mehradrig
Leiterquerschnitt	1,5 - 1,5 mm ²
Schutzart	IP 69 K , IP 67 , IP 65
Schirmung	geschirmt
Einsatz	Stift
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM)
Material Isolierkörper	PBT
Material Kabelmantel	PUR
Farbe Kontakteinsatz	dunkelgrau
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Umspritzt Kupplungssteckverbinder M12 Power - Kodierung T

Artikelnummer A712-TMS043SP020

Kodierung	T
Polzahl	4
Polbild	4
Anzahl der Kontakte Leistung	4
Nennstrom Leistung	12 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	63 V~
Prüfspannung Leistung	840 V~
Isolationswiderstand Leistung	10 ⁹
max. Übergangswiderstand Leistung	< 3 mOhm

Umspritzt Kupplungssteckverbinder M12 Power - Kodierung T

Artikelnummer A712-TMS043SP020

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
EAN-Code	4033878010792
Gewicht (Stammdaten)	0,243 kg
ETIM 7	EC001855
ETIM 8	EC001855
ETIM 9	EC001855
eCl@ss 10.1	27060311
Zolltarifnummer	85444290

Notiz: