

Dikwandige stalen buiskoppeling




De probleemoplosser bij vervanging van radiatoren

HUMMEL dikwandige stalen buiskoppeling

De HUMMEL dikwandige stalen buiskoppeling is de ideale oplossing voor renovatie van verwarmingssystemen. De installatie van nieuwe radiatoren in bestaande situaties werkt zo makkelijk en laat geen spoor aan wand- en vloerbekleding achter – een schone oplossing! Lassen en draad snijden behoren tot het verleden. Vooral in bewoonde en moeilijk bereikbare plaatsen weten monteurs de HUMMEL stalen buiskoppeling te waarderen.

- snelle montage
- hoge klemkracht
- hoog temperatuurbereik
- hoge drukbestendigheid
- past op alle gangbare stalen buizen

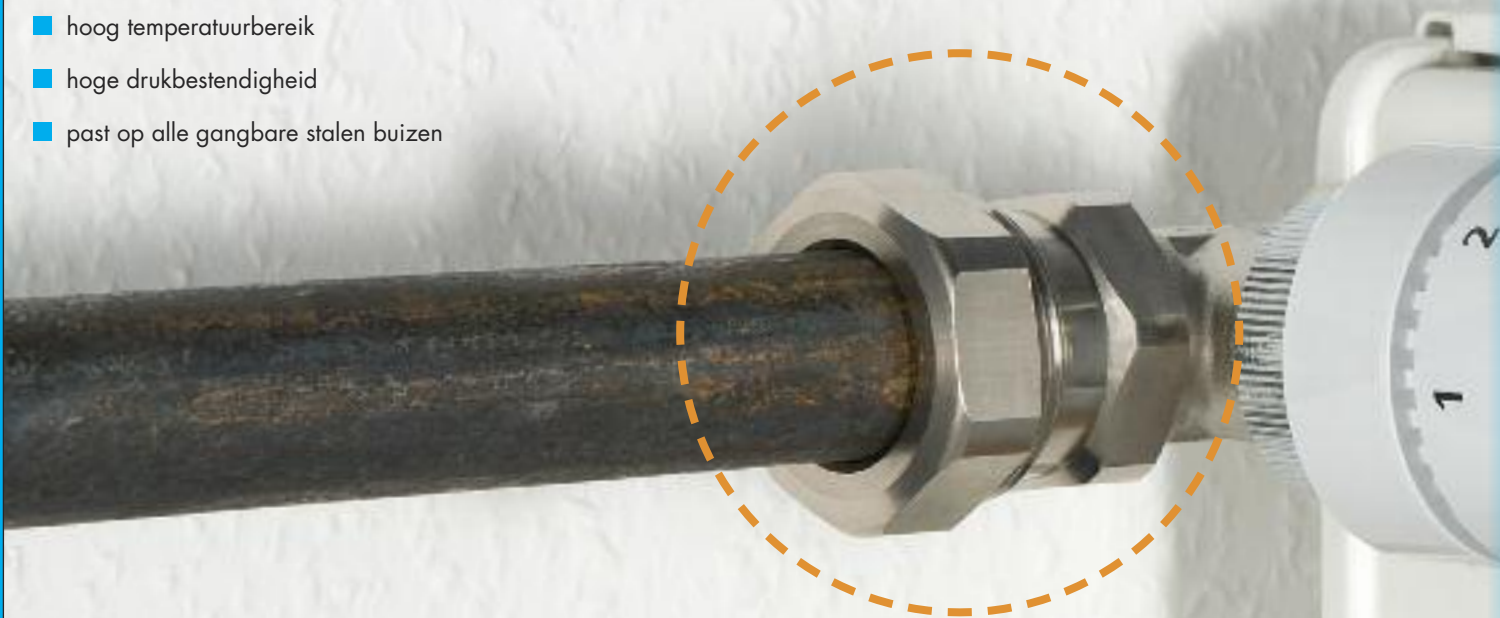

Dikwandige stalen buis koppeling koffer, Art.-nr. 2 810 0320 20

De HUMMEL dikwandige stalen buiskoppelingen zijn verkrijgbaar in elf verschillende maten en uitvoeringen. Deze zijn uitwisselbaar met appendages met euroconus en binnen- of buitendraad. Voor de installatiemonteur is de dikwandige stalen buiskoppeling koffer een ideale uitkomst. Hierbij heeft hij alle mogelijke varianten onder handbereik en is hiermee goed voorbereid op iedere installatie situatie.



Probleemoplosser bij renovatie

Overtuigende technische gegevens en eenvoudige installatie maakt de dikwandige stalen buiskoppeling tot een van de belangrijkste probleemoplossers voor de verwarmingsmonteur. Hij kan op een zekere en snelle radiatormontage, ook in moeilijke werkomstandigheden, rekenen.

1.



Insteken


- schuif de koppeling op de vuilvrije dikwandige stalen buis
- geen speciale voorbehandeling nodig
- voor zij- en onderaansluiting

2.



Aandraaien


- lassen is niet noodzakelijk
- eenvoudig aandraaien
- hoge klem- en uittrekkraft
- vuilvrije montage, uiterst geschikt voor werkzaamheden in woonruimten

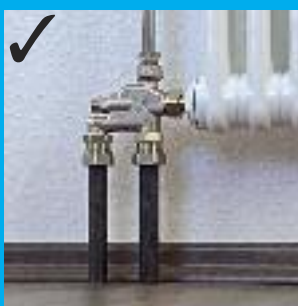

Klaar

- geen vervuiling van woonruimte
- sluit mooi aan bij appendage
- een perfecte oplossing!

De eenvoudige montage maakt installatie ook op moeilijk bereikbare plaatsen zonder problemen mogelijk.

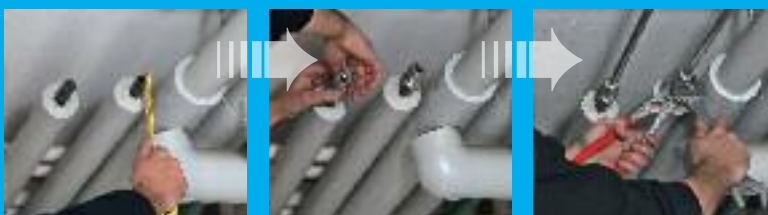

Koppeling met euroconus binnendraad




- voor appendages met euroconus (DIN EN 16313)
- snelle, eenvoudige en betrouwbare montage
- extreme hoge klemkracht
- hoge temperatuur- en drukbestendigheid (10 bar / 120°C)
- voor stalen buis (DIN EN10255)

Uitvoering

A	B	C	D	E	Artikelnummer
G 3/8	G 3/4	SW 30	SW 30	34	2 353 3834 01
G 1/2	G 3/4	SW 30	SW 36	36	2 353 1234 01

Materiaalgegevens

Body:	Messing vernikkeld
Klemkraag:	RVS
Drukkring:	Messing
Afdichtingsmanchet:	EPDM

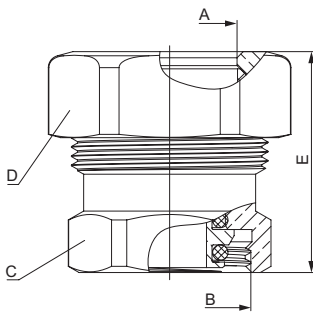

Koppeling met euroconus buitendraad




- voor appendages met euroconus (DIN EN 16313)
- snelle, eenvoudige en betrouwbare montage
- extreme hoge klemkracht
- hoge temperatuur- en drukbestendigheid (10 bar / 120°C)
- voor stalen buis (DIN EN10255)

Uitvoering

A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
G 3/8	G 3/4	SW 27	SW 30	9,5	34	2 354 3834 01
G 1/2	G 3/4	SW 27	SW 36	9,5	36	2 354 1234 01
G 3/4	G 3/4	SW 34	SW 45	9,5	41	2 354 3434 01

Materiaalgegevens

Body:	Messing vernikkeld
Klemkraag:	RVS
Drukkring:	Messing
Afdichtingsmanchet:	EPDM

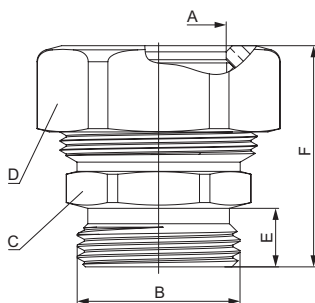


HUMMEL dikwandige stalen buiskoppelingen

Koppeling met buitendraad



- voor aansluitkoppeling met binnendraad
- snelle, eenvoudige en betrouwbare montage
- extreme hoge klemkracht
- hoge temperatuur- en drukbestendigheid (10 bar / 120°C)
- voor stalen buis (DIN EN10255)

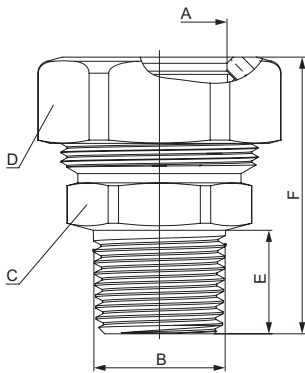

Uitvoering							Artikelnummer
A	B	C	D	E	F		
G 3/8	R 1/2	SW 24	SW 30	16,8	42	2 355 3812 01	
G 1/2	R 1/2	SW 27	SW 36	16,8	45	2 355 1212 01	
G 3/4	R 3/4	SW 34	SW 45	19	50	2 355 3434 01	
G 1	R 1	SW 41	SW 55	22	56	2 355 1010 01	


Materiaalgegevens

Body: Messing vernikkeld
 Klemkraag: RVS
 Drukkring: Messing
 Afdichtingsmanchet: EPDM

Koppeling met binnendraad



- voor aansluitkoppeling met buitendraad
- snelle, eenvoudige en betrouwbare montage
- extreme hoge klemkracht
- hoge temperatuur- en drukbestendigheid (10 bar / 120°C)
- voor stalen buis (DIN EN10255)

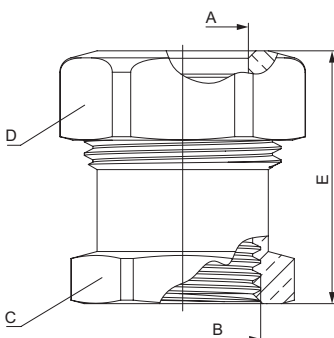

Uitvoering						Artikelnummer
A	B	C	D	E		
G 3/8	G 1/2	SW 27	SW 30	34	2 356 3812 01	
G 1/2	G 1/2	SW 27	SW 36	36	2 356 1212 01	

Materiaalgegevens

Body: Messing vernikkeld
 Klemkraag: RVS
 Drukkring: Messing
 Afdichtingsmanchet: EPDM

Productprogramma verwarmingstoebehoren

PROBLEEMOPLOSSERS

Dikwandige stalen buiskoppelingen, flexibele radiatoraansluitingen, telescopische aansluitingen, S-koppelingen, passeerstukken



APPENDAGES

Onderblokken, ontluichtingsventielen, klemkoppelingen, thermostaatventielen



DESIGNTECHNIEK

Thermostaatkoppen, rozetten, Designtechnieksets, hoogglans verchromd, RVS-look



KETELCOMPONENTEN

Pompgroepen, verdelers, pomp-kogelkranen, toebehoren



VLOERVERWARMING

Verdelers, verdelerstations, verdelerkasten, regelventielen, toebehoren



www.hummel.com

HUMMEL AG

Lise-Meitner-Straße 2

79211 Denzlingen

Germany

www.hummel.com

Tel. +49 (0)76 66 / 9 11 10-0

Fax +49 (0)76 66 / 9 11 10-20

E-Mail info@hummel.com

Agent Benelux:

EURACOM BV

Holterweg 3-D

7245 AL LAREN

Nederland

www.euracom.nl

Tel. +31 (0)573 / 40 20 25

Fax +31 (0)573 / 40 14 38

E-Mail info@euracom.nl