
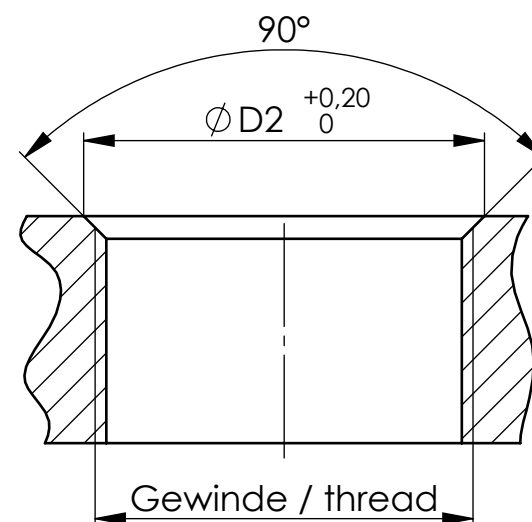
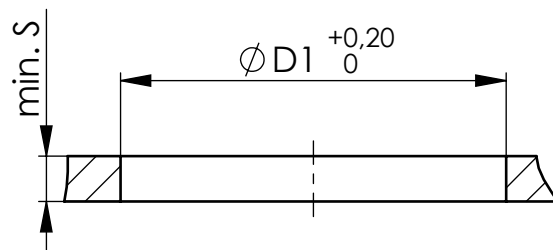


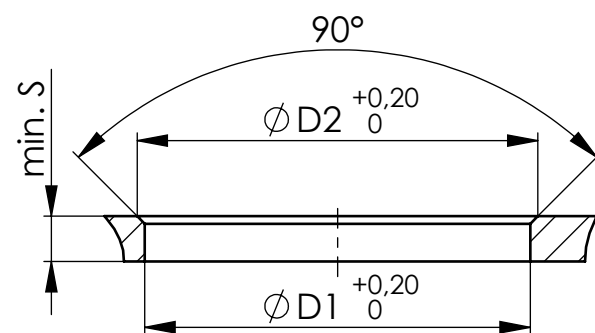

Angaben gelten für Kabel-
verschraubungen und deren Zubehör.

Specifications apply to cable glands
and their accessories.

Gewinde / thread	Durchgangsbohrung / through hole D1	Gewindeansenkung / countersink D2	S
M6x1	6	7,3	2,5
M8x1,25	8	9	2,5
M10x1,5	10	10,4	2,5
M12x1,5	12	13	2,5
M16x1,5	16	17	2,5
M20x1,5	20	21	2,5
M25x1,5	25	26	2,5
M32x1,5	32	33	2,5
M40x1,5	40	41	2,5
M50x1,5	50	51	2,5
M63x1,5	63	64	2,5
M75x1,5	75	76	2,5
M80x2	80	81	4
M90x2	90	91	5
M100x2	100	101,3	5
M110x2	110	111	5

Gewinde / thread	Durchgangsbohrung / through hole D1	Gewindeansenkung / countersink D2	S
Pg7	12,7	13,2	2,5
Pg9	15,4	15,9	2,5
Pg11	18,8	19,3	2,5
Pg13,5	20,7	21,2	2,5
Pg16	22,8	23,3	2,5
Pg21	28,6	29,1	3
Pg29	37,4	38,4	3
Pg36	47,5	48,5	3
Pg42	54,5	55,5	3
Pg48	59,8	60,8	3

Gewinde / thread	Durchgangsbohrung / through hole D1	Gewindeansenkung / countersink D2	S
NPT 3/8"	17,3	18	4
NPT 1/2"	21,1	22	5
NPT 3/4"	26,7	27,5	4
NPT 1"	34,3	35	4
NPT 1 1/4"	41,9	42,5	5
NPT 1 1/2"	48,8	49,5	5
NPT 2"	61,1	62,0	5
NPT 2 1/2"	74,0	76,5	6
NPT 3"	89,8	92,5	6

Werkstoff:				Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 mK				Maßstab: 1:1		WKZ-Nr.					
Oberflächenbehandlung:				Oberfläche: DIN ISO 1302				Gewicht (g): 15.275		Blatt-Nr.					
Farbe:				Werkstückkanten: DIN ISO 13715				Benennung						Dok.-Nr.: 000168640	
								Durchgangsbohrungen PG-, metr.- und NPT- Gewinde							
04	C		05.02.21	ChL		Datum	Name								
04	B		20.01.21	CH	Erstellt	20.07.10	CH								
04	A	Angaben einheitlich	18.12.17	CH	Geprüft										
04	-	Korrektur bei Pg9	03.03.16	BG	Freigabe										
03	-	Anpassung an Katalogangab	02.07.12	CH	ATEX			Artikel-Nr. E-2001265				PRO.FILE-ID 32362		Dokumentenart KUZ	
02	-	Tabellenerweiterung	22.07.10	HB	Projekt-Nr.:										
Rev	Ver	Änderungs-Nr.	Datum	Name	In Erstellung CAD										
												A3		Seite 1 von 1	