



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369918

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

堵头

型号：V-□-□-□□； 防爆标志：Ex eb IIC Gb； Ex ta IIIC Da； 可代表螺纹规格
及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369918

证书附页：第 1 页 共 2 页

1.可代表螺纹规格及总装配图纸编号：

序号	产品型号	防爆标志	规格/电气参数	总装配图
1	V-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	PROFILEID804 38
			Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
2	V-MF-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5	1197120050-M TF 1197160050-M TF
3	V-Ms-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	
			Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
4	V-Ms-FPM-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	PROFILEID804 39
			Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
5	V-Ms-VMQ-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	
			Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	
6	V-INOX-Ex □	Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5	
			Pg7/Pg9/Pg11/Pg13.5/Pg16/Pg21/Pg29/Pg36/Pg42/Pg48	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369918


证书附页：第 2 页 共 2 页

		9/Pg36/Pg42/Pg48	
--	--	------------------	--

2.使用环境温度：

V-Ex □ -20℃~+90℃	V-INOX-Ex □ (NBR 型号 O 型圈) -20℃~+95℃
V-MS-Ex □ -20℃~+95℃	V-INOX-Ex □ (FPM 型号 O 型圈) -20℃~+180℃
V-MS-FPM-Ex □ -20℃~+180℃	V-INOX-Ex □ (VMQ 型号 O 型圈) -60℃~+180℃
V-MS-VMQ-E □ -60℃~+180℃	V-MF-Ex □ -20℃~+95℃

3.型号解释：

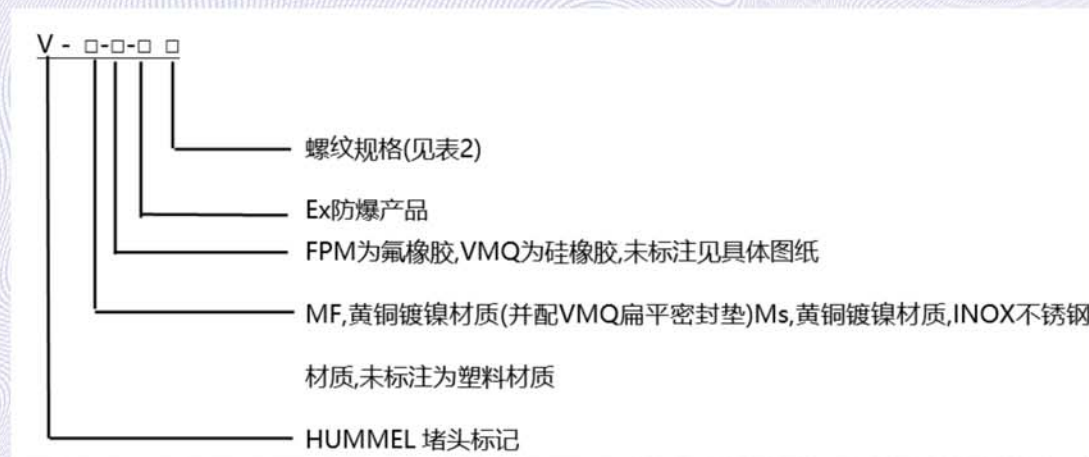

4.外壳防护等级：IP66/IP68；

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司