



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369924

## 认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产者名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产企业名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：EXIOS BARRIER □□； 防爆标志：Ex db I Mb； Ex eb I Mb； Ex db II C Gb；  
Ex eb II C Gb； Ex ta IIC Da； 可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.2-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2021012313369924

证书附页: 第 1 页 共 1 页

1.总装配图纸号、可代表螺纹规格及对应防爆标志:

序号	防爆标志	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图
1	Ex db I Mb Ex eb I Mb	M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5/M75×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80 421
		NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2", NPT2", NPT2 1/2", NPT3"		PROFILEID80 418
	Ex db II C Gb Ex eb II C Gb	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/M63×1.5/M75×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80 421
	Ex ta IIIC Da	NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2", NPT2", NPT2 1/2", NPT3"		PROFILEID80 418

2.型号解释:

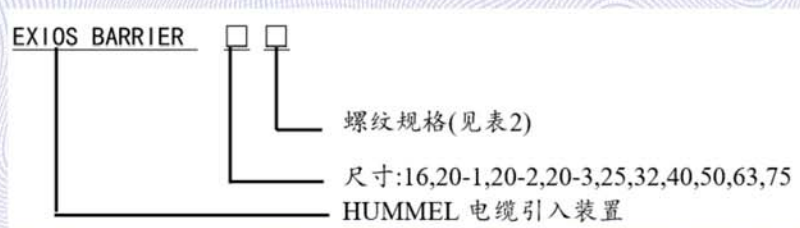

3.特殊使用条件:

- 3.1 此产品不得用于外壳温度或安装点温度在-60°C至+85°C以外的温度范围;
- 3.2 接头装配的螺纹应与接头相匹配,以保证良好的连接、与密封性能;
- 3.3 此接头未带密封圈时(NPT),如装配在一个有爆炸性粉尘环境中,它只适用安装于拥有至少 5 扣螺纹以上的箱体上。

4.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司