



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369937

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：HSK-□-□-□-□□； 防爆标志：Ex db IIC Gb； Ex ta IIIC Da； 可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.2-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369937

证书附页：第 1 页 共 2 页

1.总装配图纸号及可代表螺纹规格：

序号	产品型号	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图
1	HSK-M-E x-d <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP6 8	PROFILEID8 0441
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"		
2	HSK-M-P VDF-Ex-d <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP6 8	PROFILEID8 0444
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"		
3	HSK-MZ- Ex-d <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP6 8	PROFILEID8 0443
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"		
4	HSK-INO X-Ex-d <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	IP66/IP6 8	PROFILEID8 0442
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"		
5	HSK-INO X-PVDF- Ex-d <input type="checkbox"/>	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/ M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5	8	PROFILEID8 0445
		NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4"		

2.型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369937

证书附页：第 2 页 共 2 页

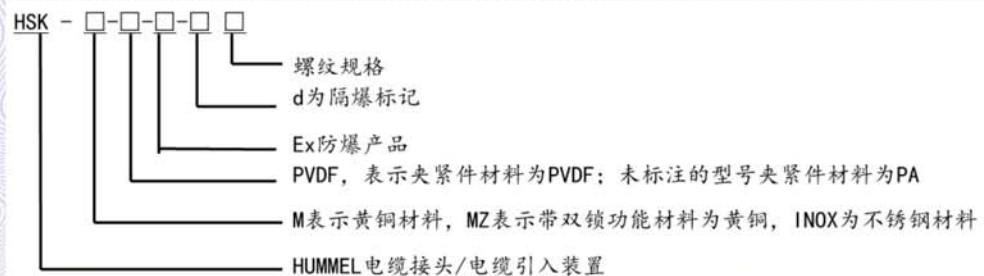

3.使用环境温度：-60℃~+105℃（标准型）；-20℃~+130℃（PVDF型）；

4.特殊使用条件：

4.1 当电缆引入装置组装到隔爆外壳上时，应至少保证有 5 扣全螺纹拧入；

4.2 用户应提供夹紧措施，以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备连接件上。

5. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司