

## INOX



# Solutions pour milieu hautement agressif


L'inox est toujours sollicité lors d'application en milieu agressif et/ou extrême. Beaucoup de domaines industriels sont touchés, comme la pharmaceutique, l'agro-alimentaire, la chimie, l'Off-shore ou encore le nucléaire.

HUMMEL AG propose un large choix de produits pour répondre aux besoins de ces domaines. Ainsi, chaque gamme dispose d'une déclinaison en Inox : les connecteurs, les presse-étoupes, les boîtiers industriels et les accessoires.

- // résiste à la corrosion et au milieu acide
- // Plage de température élevée
- // Longévité
- // Idéal pour les milieux agressifs (ex : eau de mer)
- // Testé pour des applications extrêmes (chaleur, humidité)

## Connecteur de commande

M 16, M 23, M 40

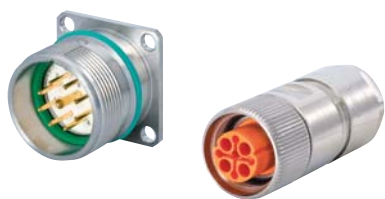

- // AISI 316 L
- // IP 67, IP 69K (monté)
- // Plage de température de -40 °C à + 125 °C
- // 3 à 19 contacts

## Connecteur de puissance

M 16, M 23, M 40



- // AISI 316 L
- // IP 67, IP 69K (monté)
- // Plage de température de -40 °C à + 125 °C
- // 3 à 10 contacts

## Connecteur de commande / puissance

Neptunox



- // AISI 303
- // IP 68
- // Etanche jusqu'à 10 bar
- // Fermeture avec filetage
- // 3 à 37 contacts

## Hygienic Presse-étoupes

HSK-INOX-HD



- // AISI 316 L
- // Taille: M 12 à M 25
- // CEM intégré
- // IP 68
- // Plage de température de -40 °C à + 120 °C
- // Joint: Silicon

## Hygienic Presse-étoupes

HSK-INOX-HD Pro



- // EHEDG certifié
- // FDA conforme
- // AISI 316 L
- // Taille: M 12 à M 32
- // CEM intégré
- // IP 66, IP 68 à 10 bar, IP 69K
- // Plage de température de -40 °C à + 120 °C
- // Joint: Silicon

## INOX Presse-étoupes

HSK-INOX / CEM



- // AISI 303 / AISI 316 L
- // AISI 316 L sur demande
- // IP 68 à 10 bar, IP 69K
- // Taille: M12 à M40; PG7 à PG36
- // Plage de température de -40 °C à + 100 °C
- // Filetage long sur demande
- // Version CEM

## Presse-étoupes Ex

Ex-d / EXIOS



- // AISI 316 L
- // IP 68 à 10 bar / IP 69 K
- // Protection Ex-d
- // Entretoise Polyamide / PVDF
- // Plage de température de -60 °C à + 105 °C (PA), -20 °C à + 130 °C (PVDF)

## Accessoires

GM / V / RS



- // Contre-écrou
- // Bouchon
- // Réduction
- // AISI 303 et AISI 316L
- // Ex-certifié
- // IP 68 à 10 bar / IP 69K

## Boîtiers industriels

Serie 19



- // AISI 303, AISI 316 L sur demande
- // Plus de 20 tailles disponibles
- // Large gamme d'accessoires
- // IP 66
- // Boîtier usiné et équipé sur demande

# NOTRE GAMME DE PRODUITS

## Presse-Étoupes

Plastique, Laiton nickelé et Inox,  
Reprise CEM, Ex e, Ex d-, Ex ta-



## Connecteurs Circulaires

du M 8 au M 40, Inox, TWILOCK, Ethernet industriel,  
puissance, commande, Hybride et surmoulage



## Boîtiers Industriels

En PC, polyester, aluminium, et Inox,  
solutions clients, simulateur sur internet



## Gaines de Protection

Gaines, raccords de gaine, coude, et autres accessoires



## Confection de Cordons

Confection ou surmoulage des connecteurs de commande et puissance



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

HUMMEL s.a.r.l.  
4, rue des fleurs  
68190 Ungersheim  
France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20  
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27  
E-Mail [info.fr@hummel.com](mailto:info.fr@hummel.com)

