M 12 POWER

Die Vorteile auf einen Blick
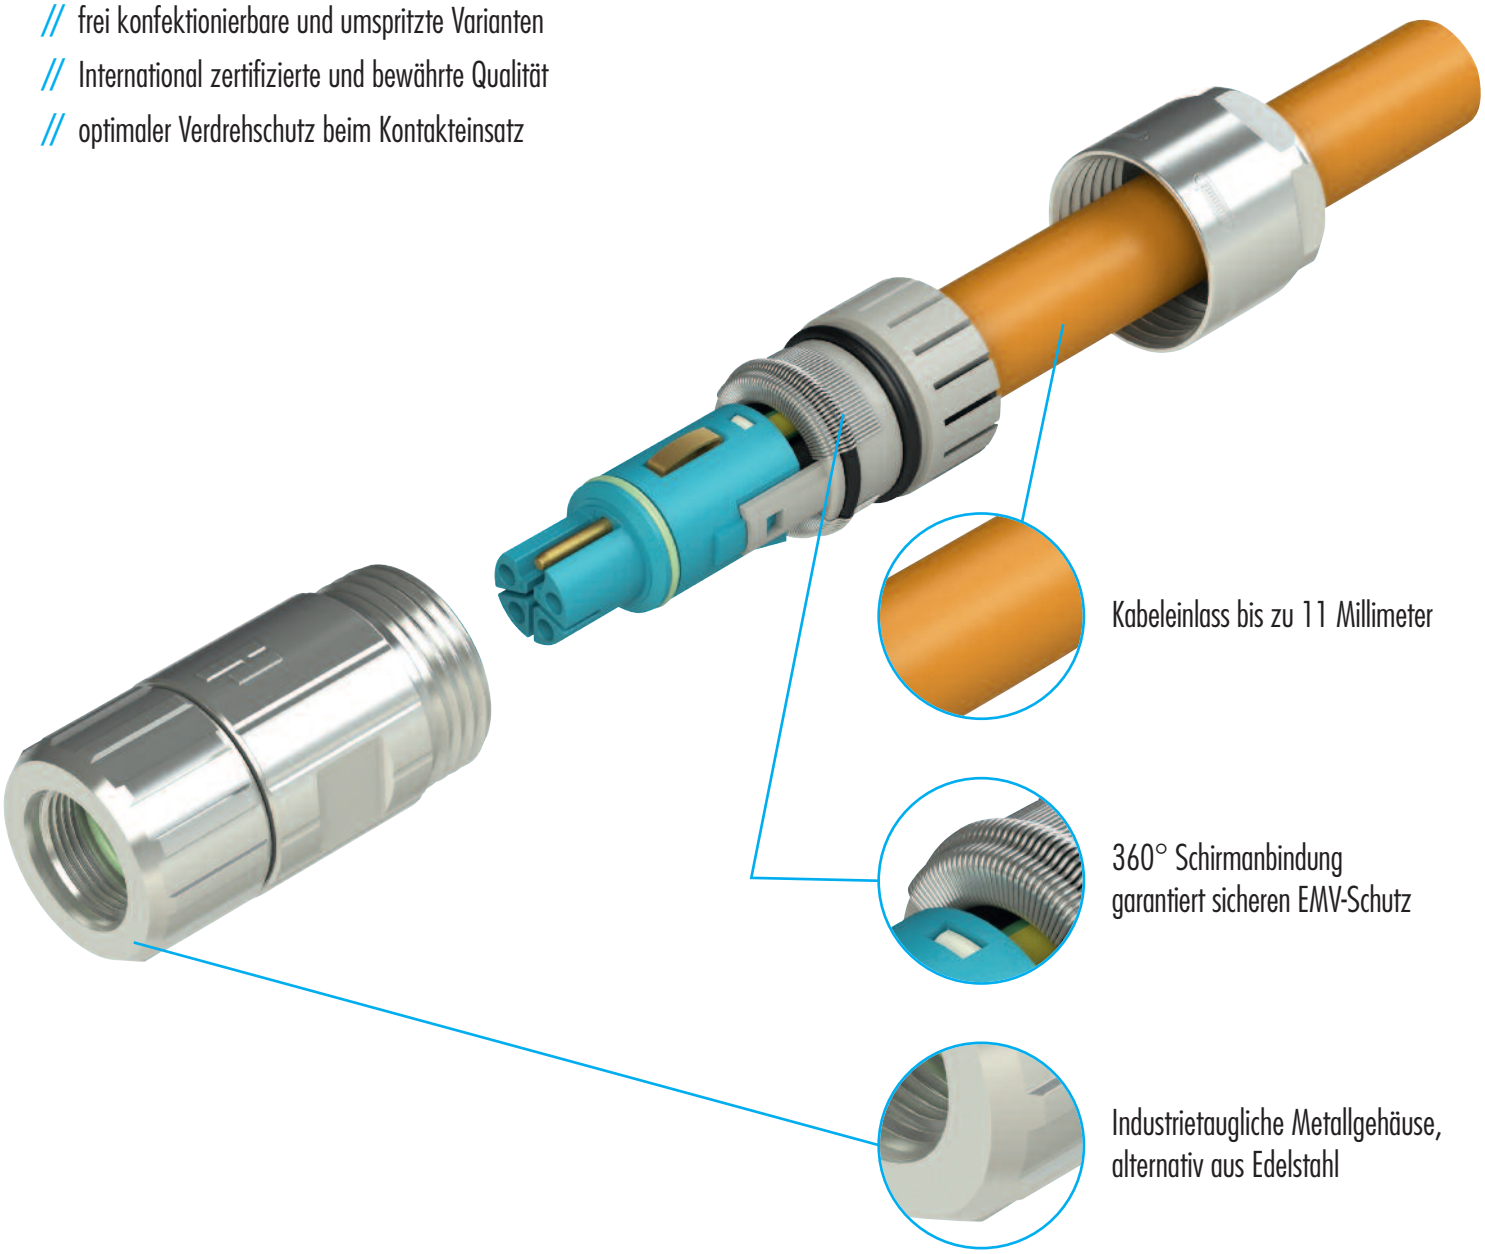
// Leistungsübertragung bis zu 16 A und 630 V
// Temperaturbeständigkeit bis 125° Celsius
// Konfektionierung und Schirmanbindung in einem Arbeitsgang
// frei konfektionierbare und umspritzte Varianten
// International zertifizierte und bewährte Qualität
// optimaler Verdrehschutz beim Kontakteinsatz