
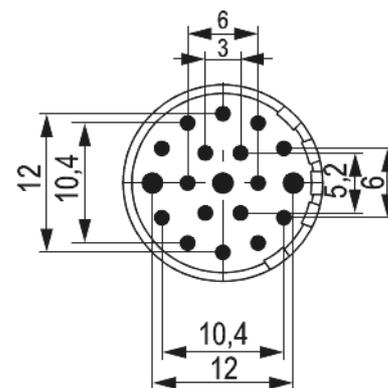


# Kontakteinsatz M23 Signal - 19-polig (Löt)

Artikelnummer 7001919114

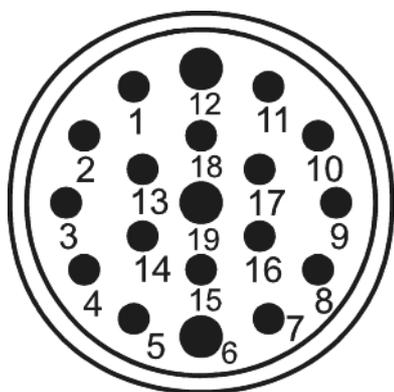

## Technische Daten

Anschlussart	Löten
Polzahl	19
Polbild	18 + PE (Pos. 12)
Kodierung	Pos. 12 PE
Drehsinn	Standard
Einsatz	Buchse
Farbe Kontakteinsatz	weiß
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Signal	16
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Kontakt-Ø Leistung	1,5 mm
Nennstrom Signal	8 A
Nennstrom Leistung	10 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	100 V $\sim$

# Kontakteinsatz M23 Signal - 19-polig (Löt)

Artikelnummer 7001919114

Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	100 V~
Prüfspannung Signal	1500 V~
Prüfspannung Leistung	1500 V~
Isolationswiderstand Signal	$> 10^6$
Isolationswiderstand Leistung	$> 10^6$
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)

# Kontakteinsatz M23 Signal - 19-polig (Löt)

Artikelnummer 7001919114

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878500705
Gewicht (Stammdaten)	0,01275 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:

