


Kontakteinsatz M23 Hybrid - 12-polig - Stifte

Artikelnummer 7084944101

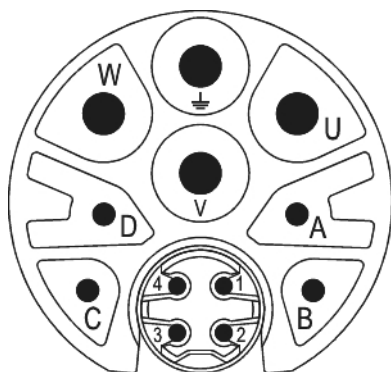

Ansicht: Steckseite
View: mating side

Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	12
Polbild	4 + 4 + 3 + PE
Kodierung	PE
Einsatz	Stift
Farbe Ethernet-Einsatz	weiß
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Ethernet-Einsatz	PBT
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Daten	4
Anzahl der Kontakte Signal	4
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Daten	0,6 mm
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Kontakt-Ø Leistung	2 mm



Kontakteinsatz M23 Hybrid - 12-polig - Stifte

Artikelnummer 7084944101

Anschlussquerschnitt Daten	0,08 – 0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 – 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Leistung	0,75 – 4 mm ²
Nennstrom Daten	2 A
Nennstrom Signal	8 A
Nennstrom Leistung	28 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten	60 V~
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	300 V~
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~
Prüfspannung Daten	500 V~
Prüfspannung Signal	2500 V~
Prüfspannung Leistung	4000 V~
Isolationswiderstand Daten	> 10 ⁶
Isolationswiderstand Signal	> 10 ¹⁰
Isolationswiderstand Leistung	> 10 ¹³
max. Übergangswiderstand Daten	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)



Kontakteinsatz M23 Hybrid - 12-polig - Stifte

Artikelnummer 7084944101

passende Datenkontakte	7010980643
passende Signalkontakte	7010941001 , 7010941021
passende Leistungskontakte	7010942001 , 7010942011
passende PE-/FE-Kontakte	7010942001 , 7010942011



Kontakteinsatz M23 Hybrid - 12-polig - Stifte

Artikelnummer 7084944101

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878011270
Gewicht (Stammdaten)	0,00837 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85472000

Notiz:

