


HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293070114

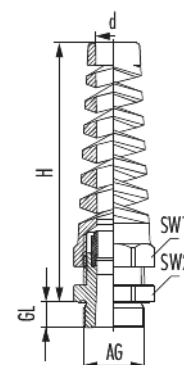

Technische Daten

Material	Polyamid
Formdichtung	NBR
Schutzart	IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 7
Kabeldurchmesser	3 - 6,5 mm
d	7,23 mm
Gewindelänge (GL)	8 mm
Höhe (H)	54 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	15/15 mm
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Type Rating nach	12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E

HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293070114

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878416907
Gewicht (Stammdaten)	0,0058 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	39269097

Notiz: