


HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293160050

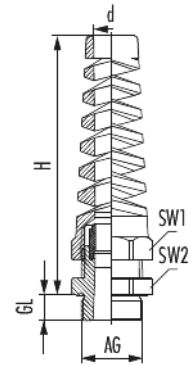

Technische Daten

Material	Polyamid
Formdichtung	NBR
Schutzart	IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Farbe	grau
RAL	7035
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M16 x 1,5
Kabeldurchmesser	4 - 8 mm
d	8,88 mm
Gewindelänge (GL)	8 mm
Höhe (H)	63 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	19/19 mm
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Type Rating nach	12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E

HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293160050

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878417386
Gewicht (Stammdaten)	0,00965 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

