


# EXIOS +Barrier Messing vernickelt

Artikelnummer 1606340370

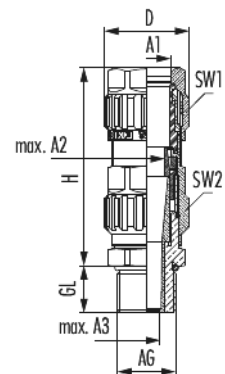

## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Formdichtung</b>	VMQ (Silikon)
<b>Material O-Ring</b>	VMQ (Silikon)
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid 6
<b>Armierung</b>	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
<b>Compound</b>	Epoxid zwei Komponenten Knetmasse
<b>Schutzart</b>	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , I M2 Ex de , I M2 Ex ta IIIC Da , I Mb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +85°C
<b>Variante</b>	NPT
<b>Außengewinde (AG)</b>	NPT 3/4"
<b>Größe</b>	25
<b>A1</b>	16,9 - 26 mm
<b>max. A2</b>	20 mm
<b>max. A3</b>	16,4 mm

# EXIOS +Barrier Messing vernickelt

Artikelnummer 1606340370

Gewindelänge (GL)	20,5 mm
Höhe (H)	81,3 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	36/36 mm
D	42 mm
max. Anzahl Adern	25
Armierung Klemmring 1	0 - 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,9 - 1,6 mm
Anzugsdrehmoment	18 Nm

# EXIOS +Barrier Messing vernickelt

Artikelnummer 1606340370

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878428320
Gewicht (Stammdaten)	0,39 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)