


# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5250351

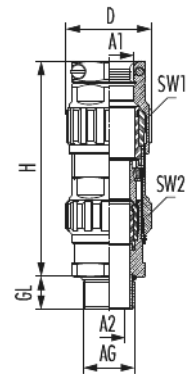

## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Formdichtung</b>	VMQ (Silikon)
<b>Material O-Ring</b>	VMQ (Silikon)
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid 6
<b>Armierung</b>	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
<b>Schutzart</b>	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +105°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M25 x 1,5
<b>Größe</b>	20-3
<b>A1</b>	12,5 - 17,5 mm
<b>A2</b>	9 - 14 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	16 mm
<b>Höhe (H)</b>	91,5 mm



# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5250351

Schlüsselweite (SW1/SW2)	30/30 mm
D	35 mm
Armierung Klemmring 1	0 - 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,7 - 1,4 mm
Anzugsdrehmoment	12 Nm



kti

ABS

ATEX



UK  
CA

RoHS

# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5250351

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878001264
Gewicht (Stammdaten)	0,327 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

