


# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5500350

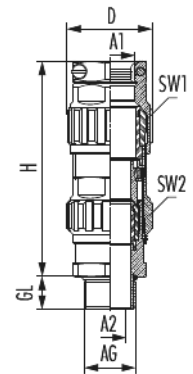

## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Formdichtung</b>	VMQ (Silikon)
<b>Material O-Ring</b>	VMQ (Silikon)
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid 6
<b>Armierung</b>	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
<b>Schutzart</b>	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +105°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M50 x 1,5
<b>Größe</b>	50
<b>A1</b>	36 - 49 mm
<b>A2</b>	28,9 - 44,4 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	16 mm
<b>Höhe (H)</b>	144,5 mm



# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5500350

Schlüsselweite (SW1/SW2)	65/65 mm
D	73 mm
Armierung Klemmring 1	0 - 1 mm
Armierung Klemmring 2	1,5 - 2,5 mm
Armierung Klemmring 3 (optional)	1 - 2 mm
Anzugsdrehmoment	60 Nm

# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5500350

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
EAN-Code	4033878001301
Gewicht (Stammdaten)	1,553 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:

