
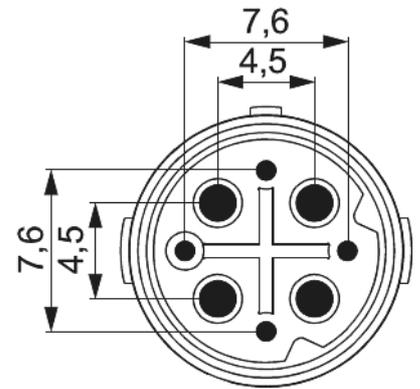


# Kontakteinsatz M16 - 8-polig

Artikelnummer 7003943101

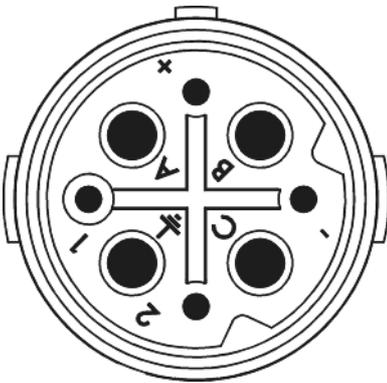

## Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	8
Polbild	4 + 3 + PE
Kodierung	PE
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	weiß
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Signal	4
Anzahl der Kontakte Leistung	4
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Signal	0,8 mm
Kontakt-Ø Leistung	1,6 mm
Anschlussquerschnitt Leistung	0,34 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Nennstrom Signal	5 A
Nennstrom Leistung	16 A

# Kontakteinsatz M16 - 8-polig

Artikelnummer 7003943101

Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	160 V $\sim$
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	320 V $\sim$
Prüfspannung Signal	1500 V $\sim$
Prüfspannung Leistung	1500 V $\sim$
Isolationswiderstand Signal	$> 10^8$
Isolationswiderstand Leistung	$> 10^8$
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
passende Signalkontakte	7010980801
passende Leistungskontakte	7010981601

# Kontakteinsatz M16 - 8-polig

Artikelnummer 7003943101

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878501511
Gewicht (Stammdaten)	0,002 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85469010

Notiz: