


Artikelnummer 772076600S





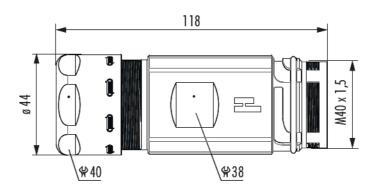

Technische Daten

Gehäusebauform	Kupplung			
Material Gehäuse	Zink-Druckguss			
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt			
Einsatz	Stift			
Ausführung	TWILOCK-S			
Außengewinde steckseitig	M40 x 1,5			
TWILOCK-Gewinde	M40 x 1,5			
Schirmung	geschirmt			
Dichtungsart	O-Ring			
Material Dichtungen/O-Ringe	fkm (fpm) , NBR			
Kabeldurchmesser	17 - 24 mm			
Länge (L)	118 mm			
Schlüsselweite (SW1/SW2)	40/38 mm			
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C			
Verschmutzungsgrad	3			
Schutzart	IP 67 , IP 69 K			





A 11 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	piriaer ritte zeiereng erer ritz					
Artikelnummer 772076600S						
Anschlussart	Crimpen					
Polzahl	17					
Polbild	6 + 6 + 4 + PE					
Farbe Ethernet-Einsatz	weiß					
Farbe Kontakteinsatz	blau					
Material Isolierkörper	PBT					
Material Ethernet-Einsatz	PA 6					
Anzahl der Kontakte Daten	6					
Anzahl der Kontakte Signal	6					
Anzahl der Kontakte Leistung	4					
Anzahl der Kontakte PE	1					
Kontakt-Ø Daten	0,6 mm					
Kontakt-Ø Signal	1 mm					
Kontakt-Ø Leistung	3,6 mm					
Anschlussquerschnitt Daten	0,05 - 0,34 mm²					
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 - 1,5 mm ²					
Anschlussquerschnitt Leistung	2,5 - 16 mm ²					
Anschlussbereich	$0.05 - 16 \text{ mm}^2$					
Nennstrom Daten	1,2 A					
Nennstrom Signal	7 A					
Nennstrom Leistung	55 A					
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten	30 V~					
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	150 V~					





	<u> </u>				
Artikelnummer 772076600S					
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~				
Prüfspannung Daten	840 V~				
Prüfspannung Signal	840 V~				
Prüfspannung Leistung	4000 V~				
Isolationswiderstand Daten	10^8				
Isolationswiderstand Signal	10^8				
Isolationswiderstand Leistung	10^8				
max. Ubergangswiderstand Daten	0,003 mOhm				
max. Ubergangswiderstand Signal	3 mOhm				
max. Ubergangswiderstand Leistung	1 mOhm				
Steckzyklen	> 500				
passende Datenkontakte	7010960611				
passende Signalkontakte	7015961001, 7015961011				
passende Leistungskontakte	7015963601,7015963611,7015963621,7015963631				
passende PE-/FE-Kontakte	7015963601,7015963611,7015963621,7015963631				





Artikelnummer 772076600S					
Kaufmännische Daten					
Verpackungseinheit	5				
EAN-Code	4033878012598				
Gewicht (Stammdaten)	0,3436 kg				
ETIM 7	EC002635				
ETIM 8	EC002635				
ETIM 9	EC002635				
eCl@ss 10.1	27440102				
Zolltarifnummer	85366990				

Notiz:			

